


Producent: Düker GmbH & Co. KgaA, Hauptstrasse 39-41, D-63846 Laufach
 Przeznaczenie: woda i inne nieagresywne płyny pod ciśnieniem i bez, temperatura max 120°C
 Materiał: korpus żeliwo sferoidalne GGG 50 zgodnie z PN-EN1563:2000, PN-EN 545
 Wykonanie: zgodnie z PN-EN 545
 Wykończenie:zew. powłoka bitumiczna, wew wykładzina cementowa zgodnie z PN-92/H-74108
 opcje:zew. i wewnątrz powłoka epoksydowa lub emalia
 Odbiór: próba szczelności zgodnie z ISO 2531 i PN-EN 545
 Dopuszczenie: Attest PZH/HK/0436/01/2005

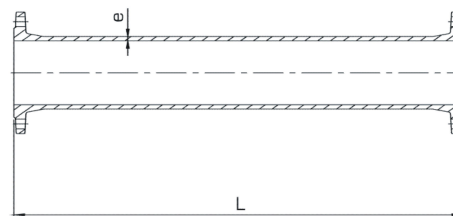

Wymiary w mm - długość L

DN	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
	Waga w kg ≈ 1)									
80	7,6	9,2	10,8	12,4	14,1	15,7	17,3	18,9	20,5	22,0
100	8,6	10,7	12,7	14,8	16,8	18,8	21,0	23,0	25,0	27,0
125	10,6	13,3	15,9	18,6	21,0	24,0	26,5	29,0	32,0	34,5
150	13,2	16,5	19,7	23,0	26,0	29,5	32,5	36,0	39,0	42,5
200	18,4	23,0	27,5	32,0	37,0	41,5	46,0	50,5	55,5	60,0
250	25,5	32,0	38,0	44,0	50,5	56,5	62,5	68,5	75,0	81,0
300	34,0	41,5	49,5	57,0	65,0	73,0	80,5	88,5	96,5	104,0
350	-	48,5	58,5	68,0	77,5	87,5	97,0	107,0	116,0	126,0
400	-	57,5	69,5	81,0	92,5	104,0	116,0	127,0	139,0	151,0
500	-	78,5	94,5	111,0	127,0	143,0	159,0	175,0	191,0	207,0
600	-	108,0	129,0	150,0	171,0	192,0	214,0	235,0	256,0	277,0
700	-	-	169,0	196,0	223,0	250,0	276,0	303,0	330,0	357,0
800	-	-	-	250,0	284,0	317,0	350,0	383,0	416,0	450,0
900	-	-	-	300,0	340,0	380,0	420,0	461,0	501,0	541,0
1000	-	-	-	366,0	414,0	462,0	510,0	557,0	605,0	653,0

Inne długości rur na zapytanie